

Progettisti

Progetti Opera di Riqualificazione Energetica
Ing. Marco Ghelli
Ing. Simone Ghisla
Progetti Opere Architettoniche
Ing. Marco Ghelli
Ing. Simone Ghisla
Rielaborazione Elaborati Grafici
Ing. Claudio Arena
Omn. Giovanni Olivarelli

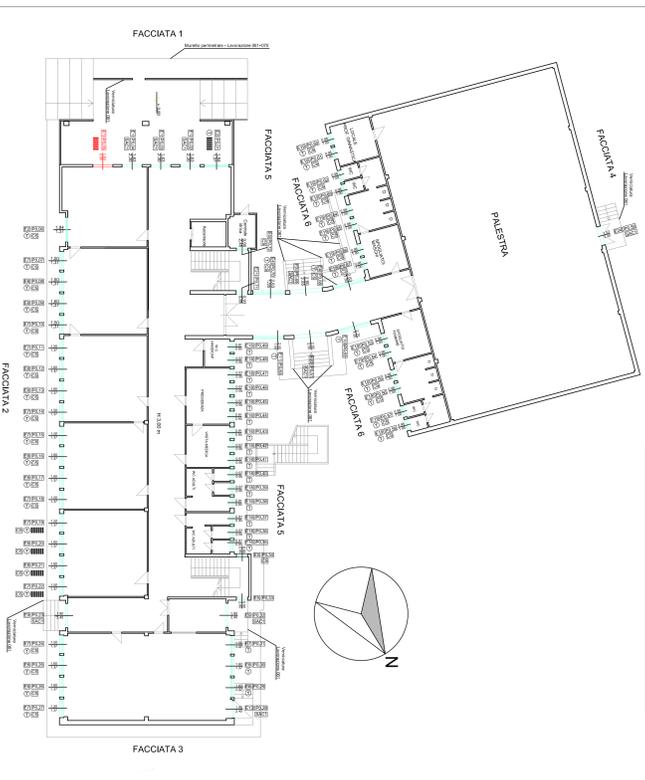


Tavola 1a - Pianta e abaco infissi
Scala: Planeta 1:200 - Dettagli 1:10
Spazio riservato agli abaco


data: Settembre 2019

© Copyright Comune di Prato - Servizio Lavori Pubblici
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

PIANO TERRA





PIANO PRIMO

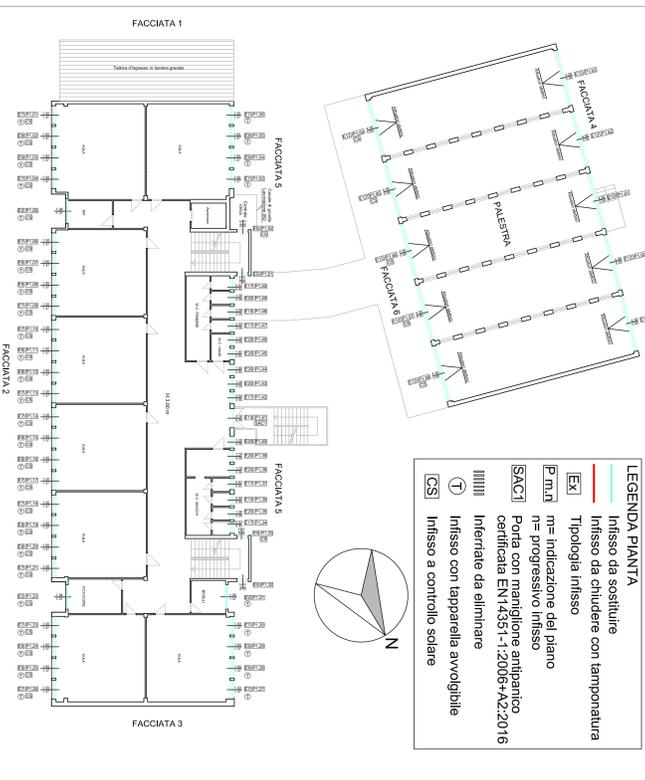

LEGENDA PIANTE
Inniso da sostituire
Inniso da chiudere con tamponatura
Tipologia Inniso
EXI
P/M/A
n=1 indicazione del piano
n=1= progressivo Inniso
SACI
Porta con maniglione antipanco
certificata EN14351-1:2006+A2:2016
Interne da eliminare
Inniso con tapparella avvolgibile
Inniso a controllo solare

PIANO SECONDO

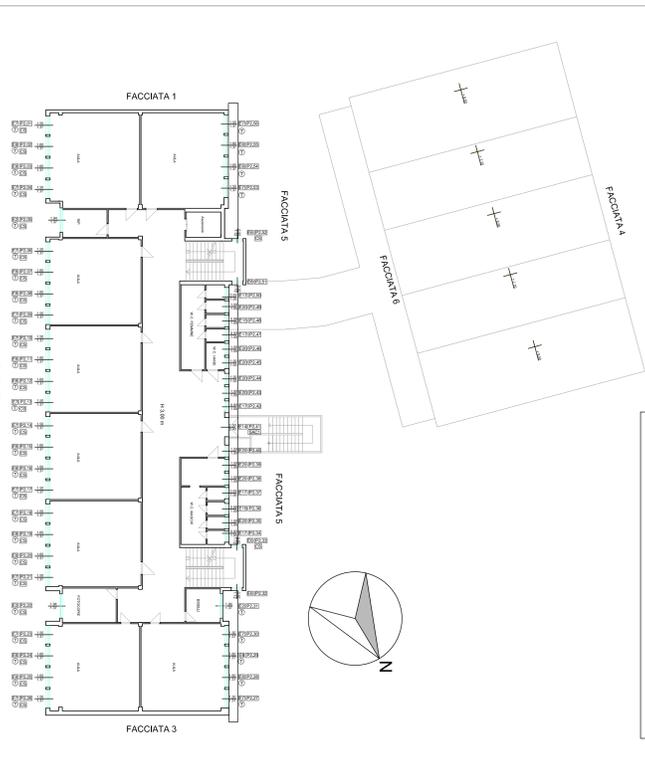

TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.1

dimensione cm 163X230 = 3,7/5 mq


quantità n. 3 Scuole Facciata 1

tipologia n.3 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 Porta a due ante con Maniglione Antipanco Certificata EN14351-1:2006+A2:2016

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.9

dimensione cm 190X240 = 4,5/6 mq

quantità n.1 Scuole Facciata 2 n.1 Scuole Facciata 3

tipologia n.2 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 Porta a due ante con Maniglione Antipanco Certificata EN14351-1:2006+A2:2016

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.17

dimensione cm 93X95 = 0,8/8 mq


quantità n.10 Scuole Facciata 5

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.2

dimensione cm 194X137 = 2,6/6 mq


quantità n.1 Scuola Facciata 1 n.5 Scuola Facciata 2 n.2 Scuola Facciata 5

tipologia n.2 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a ribaltante a n.2 ante fisse

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.3

dimensione cm 260X235 = 6,6/9 mq


quantità n.1 Tunnel Facciata 1

tipologia n.2 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 Porta a due ante con Maniglione Antipanco Certificata EN14351-1:2006+A2:2016

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.4

dimensione cm 263X155 = 4,0/8 mq


quantità n.1 Tunnel Facciata 1

tipologia n.2 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.3 vetrate fisse

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.5

dimensione cm 90X245 = 2,2/1 mq


quantità n.3 Torneo Vano Scala Facciata 1 n.2 Tunnel Facciata 3

tipologia n.2 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.6

dimensione cm 92X112 = 1,0/3 mq


quantità n.2 Torneo Vano Scala Facciata 1 n.2 Torneo Vano Scala Facciata 3

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas e n.1 vetrata fissa

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.7

dimensione cm 160X137 = 2,1/9 mq


quantità n.34 Scuole Facciata 2 n.10 Scuole Facciata 5

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a ribaltante a n.2 ante fisse

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.8

dimensione cm 160X137 = 2,1/9 mq

quantità n.34 Scuole Facciata 2 n.10 Scuole Facciata 5



tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a ribaltante a n.2 ante fisse

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.

LEGENDA ABACO INFISSI
F = Inniso con vetrata fissa
A = Inniso con apertura a compasso
V = Inniso con apertura a Vassistas
P = Porta con maniglione antipanco certificata EN14351-1:2006+A2:2016
E1-P0.05 = Porta da tamponare con blocchi di laterizio forati, finitura a intonaco sul lato interno e fondo per sistema di isolamento a cappotto sul lato esterno.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.16

dimensione cm 91X95 = 0,8/8 mq


quantità n.6 Scuole Facciata 5 Con Tapp.

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.24

dimensione cm 153X270 = 3,5/2 mq


quantità n.1 Palestra Facciata 4

tipologia n.1 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 Porta a due ante con Maniglione Antipanco Certificata EN14351-1:2006+A2:2016

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.23

dimensione cm 70X135 = 0,5/5 mq

quantità n.1 Torneo Vano Scala Facciata 2

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 Porta ad un'anta

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.19

dimensione cm 88X100 = 0,8/8 mq

quantità n.14 Palestra Facciata 6

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine e a controllo solare

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.18

dimensione cm 97X95 = 0,9/2 mq

quantità n.9 Scuole Facciata 5 Con Tapp.

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.10

dimensione cm 270X155 = 4,1/9 mq


quantità n.1 Tunnel Facciata 3

tipologia n.1 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.2 vetrata fissa

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.11

dimensione cm 250X155 = 3,8/8 mq


quantità n.1 Tunnel Facciata 3

tipologia n.1 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.2 vetrata fissa

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.12

dimensione cm 458X95 = 3,8/9 mq


quantità n.5 Palestra Facciata 4 n.5 Palestra Facciata 6

tipologia n.10 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.2 apertura a Vassistas e n.2 vetrata fissa

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.13

dimensione cm 140X240 = 3,3/8 mq


quantità n.1 Scuola Facciata 5

tipologia n.1 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 porta a un'anta con Maniglione Antipanco Certificata EN14351-1:2006+A2:2016

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.14

dimensione cm 150X240 = 3,6/0 mq


quantità n.2 Scuole Facciata 5

tipologia n.2 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 porta a due ante con Maniglione Antipanco Certificata EN14351-1:2006+A2:2016

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.15

dimensione cm 88X95 = 0,8/4 mq


quantità n.4 Scuole Facciata 5

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.21

dimensione cm 85X95 = 0,7/9 mq


quantità n.1 Torneo Vano Scala Facciata 1

tipologia n.4 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 apertura a Vassistas

vetro basso emissivo BE (LowE) spessore 44,1-16-44,1 con gas Argon intercapedine

finitura a scelta della D.L.



TIPOLOGIA INFISSO

Indicazione E.22

dimensione cm 255X225 = 6,3/5 mq

quantità n.1 Tunnel Facciata 3 Con Tapp.

tipologia n.2 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Con Tapparelle

apertura n.1 Infilati in alluminio a taglio Termico con Vetro Basso emissivo BE. Senza Tapparel

Firmato da:

GIRALDI SIMONE

codice fiscale GRLSMN69H25G999Q

num.serie: 10945885198385015484641347880586432508

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 21/03/2019 al 21/03/2022

RISALITI MARCO

codice fiscale RSLMRC77C06G999X

num.serie: 23106306366893582907787153853832011925

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 21/03/2019 al 21/03/2022