



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Piscina SAN PAOLO - via Galcianese 20/G Prato

Titolo: Opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi
del fabbricato

Fase: ESECUTIVO

Servizio PP - Edilizia pubblica

Unità Operativa PP3 - UOC Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Imm. Comunali


Dirigente del servizio **Ing. Maria Teresa CAROSELLA**

Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Iuri BALDI**

Progettisti

Progettista

Ing. Fabrizio VALISANO

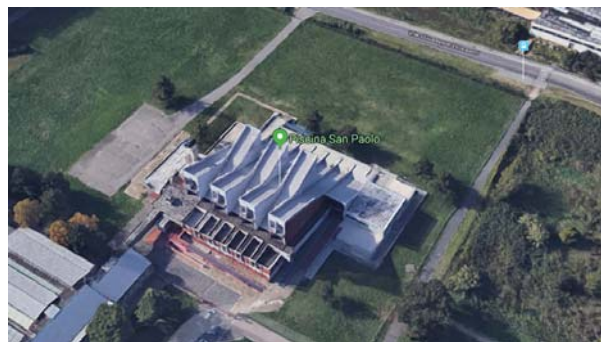

Elaborato 1 - Relazione tecnica

Scala 1:100

Spazio riservato agli uffici:



COMUNE DI PRATO

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Diagnostica e Manutenzione Immobili Pubblici

LAVORI : Piscina San Paolo, via Galcianese 20/G, per opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi del fabbricato. Progetto esecutivo

RELAZIONE TECNICA

Allo scopo di risanare la piscina comunale San Paolo saranno effettuati lavori riguardanti il risanamento di murature poste nel piano interrato, nuove profilati posti nel piano vasca attualmente ammalorati, posa della guaina bituminosa nel resede esterno e impianto di aspirazione nel locale ripostiglio sul piano vasca, più in dettaglio:

- a) Demolizione dell'intonaco sulle porzioni di muratura ammalorate nel piano interrato e risanamento dei ferri strutturali mediante prodotto specifico e posa di nuovo intonaco. Nelle porzioni con muratura portante in laterizio sarà risanato nel medesimo sistema precedentemente descritto ad esclusione del risanamento dei ferri strutturali.
- b) Smontaggio della pavimentazione esterna nel resede per la posa della guaina bituminosa. La pavimentazione è allo stato attuale poggiata su un letto di ghiaia con al di sotto un getto in cls, la nuova guaina sarà interposta tra la ghiaia e il getto in cls. Al termine sarà riposizionato il pavimento sopra al letto di ghiaia.
- c) Sarà installato un nuovo impianto di aspirazione posto nel ripostiglio del piano vasca per eliminare l'umidità interna. Tale impianto sarà accompagnato da due prese di recupero e emissione aria sulla parete esterna. Inoltre le riprese d'aria saranno eseguite sul percorso pedonale di passaggio tra la piscina e la palestra ad una distanza l'uno dall'altro di circa 4 m.
- d) Saranno rimossi tutti i profilati metallici posti sul piano vasca attualmente ammalorati e sostituiti con profilati in pvc.

Firmato da:

VALISANO FABRIZIO

codice fiscale IT:VLSFRZ82L13G999F

num.serie: 72909922900089935931489983483330949701

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 13/02/2017 al 14/02/2020