



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Piscina SAN PAOLO - via Galcianese 20/G Prato

Titolo: Opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi
del fabbricato

Fase: ESECUTIVO

Servizio PP - Edilizia pubblica

Unità Operativa PP3 - UOC Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Imm. Comunali


Dirigente del servizio **Ing. Maria Teresa CAROSELLA**

Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Iuri BALDI**

Progettisti

Progettista

Ing. Fabrizio VALISANO

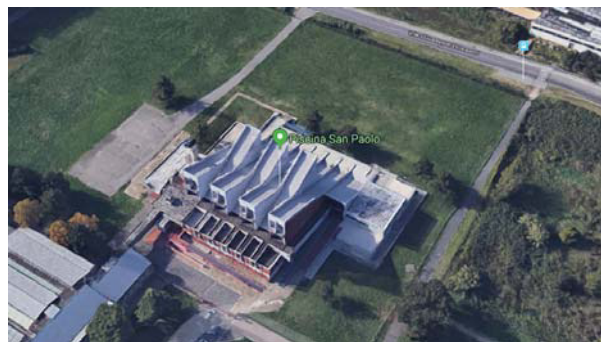

Elaborato 3 - Elenco prezzi

Scala 1:100

Spazio riservato agli uffici:

ELENCO PREZZI

OGGETTO: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
E ADEGUAMENTO NORMATIVO

COMMITTENTE:

Prato, 21/06/2019

IL TECNICO
Ing. Valisano Fabrizio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Fornitura/noleggìo, montaggio e smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati zincati a caldo comprensivi di ancoraggi e eventuali rinforzi sui montanti. Il ponteggio dovr� raggiungere un'altezza di 9 m per arrivare al soffitto della piscina e si svilupper� partendo sia dal piano vasca che dal fondo della vasca. La lunghezza totale sar� di circa 38m. euro (dodici/65)	mq	12,65
Nr. 2 002	Fornitura di profilato in pvc a L 150x50 mm spess 3 mm sugli elementi metallici del ballatoio per tutti gli angoli del ballatoio avente in totale una superficie lineare di 135m. I profili che saranno installati dovranno essere di colore a scelta del DL (blu o argento) e saranno sia incollati alla struttura esistente e sia tassellati. Il lavoro comprender� anche la minuteria e il silicone necessari per un lavoro a regola d'arte. euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 3 003	Fornitura di profilato lineare in pvc 50x3 mm sugli elementi metallici del ballatoio per tutti gli angoli del ballatoio avente in totale una superficie lineare di 45m. I profili che saranno installati dovranno essere di colore a scelta del DL (blu o argento) e saranno sia incollati alla struttura esistente e sia tassellati. Una porzione dei profilati sar� inserito a protezione delle giunzioni dei profilati a L come riportato sul disegno grafico. La quantit� � stimata in 24m aggiuntivi ai 45m. Il lavoro comprender� anche la minuteria e il silicone necessari per un lavoro a regola d'arte. euro (tre/00)	m	3,00
Nr. 4 004	Montaggio dei profilati in pvc sugli elementi metallici del ballatoio. Il prezzo si riferisce a una squadra formata da un operaio comune, un operaio qualificato e un operaio specializzato. Tutti i profilati saranno sigillati con silicone/colla resistente agli agenti atmosferici e piscine sulle giunzioni. Le viti di fissaggio saranno in acciaio inox e siliconate in testa a garantire una migliore protezione agli agenti atmosferici. euro (novanta/00)	h	90,00
Nr. 5 005	Rimozione dei profilati metallici presenti sul ballatoio. I profilati risultano essere avvitati e siliconati in alcuni punti. Il prezzo si riferisce a una squadra formata da un operaio comune, un operaio qualificato e un operaio specializzato. euro (novanta/00)	h	90,00
Nr. 6 006	Risanamento e ripristino degli elementi strutturali in cls armato della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - demolizioni parti in fase di distacco; - spazzolatura accurata dei ferri ossidati e sostituzione in caso di idoneit� allo scopo statico; - applicazione del prodotto Mapei mapefer o similare a protezione dei ferri; - ricostruzione delle parti trattate; - intonacatura e tinteggiatura del medesimo colore delle pareti poste a fianco. Il lavoro comprender� inoltre l'utilizzo di trabattelli per lavori sopra ai 2m di altezza. Il lavoro comprender� il carico e scarico e lo smaltimento dei materiali di risulta in pubblica discarica. Alcune lavorazioni saranno effettuate nel locale interrato sotto al piano vasca nelle vicinanze agli scarichi degli sfiori. euro (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 7 006.1	Risanamento e ripristino degli elementi strutturali in muratura portante in laterizio della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - demolizioni parti in fase di distacco; - intonacatura e rasatura; - tinteggiatura con idropittura lavabile con 3 mani di vernice. Il lavoro comprender� il carico e scarico e lo smaltimento dei materiali di risulta in pubblica discarica euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 8 006.2	Risanamento e ripristino degli elementi strutturali in cls armato della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - demolizioni parti in fase di distacco; - ricostruzione delle parti trattate; - intonacatura e tinteggiatura del medesimo colore delle pareti poste a fianco. Il lavoro comprender� inoltre l'utilizzo di trabattelli per lavori sopra ai 2m di altezza. Il lavoro comprender� il carico e scarico e lo smaltimento dei materiali di risulta in pubblica discarica euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 9 007	Fornitura e posa in opera di una nuova apertura e di una ventola di aerazione di potenza paria a 80W e con portata d'aria 250mc/h e DN100 attuata elettronicamente mediante inserimento di un orologio nel locale ripostiglio (vedere disegno allegato) posto a bordo vasca. Saranno compresi tutti gli accessori per il corretto montaggio tra cui una tubazione fonoassorbente. Per migliorare il ricircolo sar� effettuata una seconda foratura di dn100 sulla parete e inserita una griglia in alluminio per gli insetti sui due lati della muratura. I lavori comprenderanno i fori sulla muratura mediante carotatrice con dn100 uno di ventilazione e uno di aerazione. Il posizionamento sar� deciso in fase di esecuzione dei lavori. Al termine dei lavori dovr� essere rilasciato la dichiarazione e la certificazione della corretta posa in opera dell'impianto. euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 10 008	Smontaggio delle griglie di scolo dell'acque meteoriche e fornitura e posa in opera di guaina bituminosa lungo tutto il canale (circa 16m per 25cm) e inserimento di 6 parafoglie sugli scarichi delle acque. euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 11 009	Rimozione di porzione di pavimentazione esterna e del sottostante letto in ghiaia posta nel resede. La pavimentazione e la ghiaia sar� posta in giacenza sulla porzione di resede non oggetto di manutenzione per essere ricollocata dopo la posa della guaina bituminosa. Superficie trattata 18mq (6*3 m) euro (quindici/00)	mq	15,00

COMMITTENTE:

Firmato da:

VALISANO FABRIZIO

codice fiscale IT:VLSFRZ82L13G999F

num.serie: 72909922900089935931489983483330949701

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 13/02/2017 al 14/02/2020