



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Piscina SAN PAOLO - via Galcianese 20/G Prato

Titolo: Opere di risanamento conservativo e adeguamenti normativi
del fabbricato

Fase: ESECUTIVO

Servizio PP - Edilizia pubblica

Unità Operativa PP3 - UOC Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Imm. Comunali


Dirigente del servizio **Ing. Maria Teresa CAROSELLA**

Responsabile Unico del Procedimento **Ing. Iuri BALDI**

Progettisti

Progettista

Ing. Fabrizio VALISANO

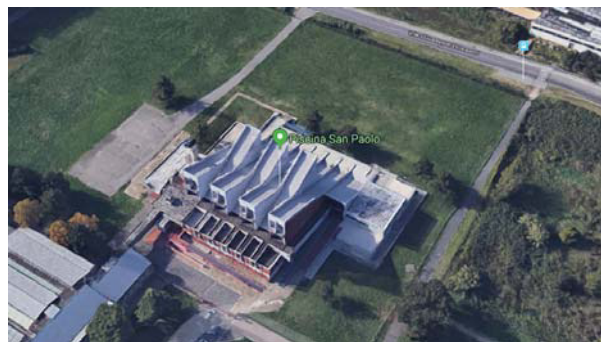

Elaborato 4 - Computo metrico
estimativo

Scala 1:100

Spazio riservato agli uffici:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
E ADEGUAMENTO NORMATIVO

COMMITTENTE:

Prato, 21/06/2019

IL TECNICO
Ing. Valisano Fabrizio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 001	Fornitura/noleggio, montaggio e smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati zincati a caldo comprensivi di ancoraggi e eventuali rinforzi sui montanti. Il ponteggio do ... piscina e si svilupperà partendo sia dal piano vasca che dal fondo della vasca. La lunghezza totale sarà di circa 38m.					240,00		
	SOMMANO mq					240,00	12,65	3'036,00
2 / 2 002	Fornitura di profilato in pvc a L 150x50 mm spess 3 mm sugli elementi metallici del ballatoio per tutti gli angoli del ballatoio avente in totale una superficie lineare di 135m. I ... stente e sia tassellati. Il lavoro comprenderà anche la minuteria e il silicone necessari per un lavoro a regola d'arte.					135,00		
	SOMMANO m					135,00	10,00	1'350,00
3 / 3 003	Fornitura di profilato lineare in pvc 50x3 mm sugli elementi metallici del ballatoio per tutti gli angoli del ballatoio avente in totale una superficie lineare di 45m. I profili c ... n 24m aggiuntivi ai 45m. Il lavoro comprenderà anche la minuteria e il silicone necessari per un lavoro a regola d'arte.					45,00		
	SOMMANO m					45,00	3,00	135,00
4 / 4 004	Montaggio dei profilati in pvc sugli elementi metallici del ballatoio. Il prezzo si riferisce a una squadra formata da un operaio comune, un operaio qualificato e un operaio specia ... di fissaggio saranno in acciaio inox e siliconate in testa a garantire una migliore protezione agli agenti atmosferici.					48,00		
	SOMMANO h					48,00	90,00	4'320,00
5 / 5 005	Rimozione dei profilati metallici presenti sul ballatoio. I profilati risultano essere avvitati e siliconati in alcuni punti. Il prezzo si riferisce a una squadra formata da un operaio comune, un operaio qualificato e un operaio specializzato.					16,00		
	SOMMANO h					16,00	90,00	1'440,00
6 / 6 006	Risanamento e ripristino degli elementi strutturali in cls armato della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - demolizioni parti in fase di distacco; - spazzolatura accu ... une lavorazioni saranno effettuate nel locale interrato sotto al piano vasca nelle vicinanze agli scarichi degli sfiori.					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	80,00	4'000,00
7 / 7 006.1	Risanamento e ripristino degli elementi strutturali in muratura portante in laterizio della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - demolizioni parti in fase di distacco; ... ni di vernice. Il lavoro comprenderà il carico e scarico e lo smaltimento dei materiali di risulta in pubblica discarica					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	60,00	900,00
	A R I P O R T A R E							15'181,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'181,00
8 / 8 006.2	Risanamento e ripristino degli elementi strutturali in cls armato della piscina consistente nelle seguenti lavorazioni: - demolizioni parti in fase di distacco; - ricostruzione del ... 2m di altezza. Il lavoro comprenderà il carico e scarico e lo smaltimento dei materiali di risulta in pubblica discarica					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	45,00	675,00
9 / 9 007	Fornitura e posa in opera di una nuova apertura e di una ventola di aerazione di potenza paria a 80W e con portata d'aria 250mc/h e DN100 attuata elettronicamente mediante inserim ... mine dei lavori dovrà essere rilasciato la dichiarazione e la certificazione della corretta posa in opera dell'impianto.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
10 / 10 008	Smontaggio delle griglie di scolo dell'acque meteoriche e fornitura e posa in opera di guaina bituminosa lungo tutto il canale (circa 16m per 25cm) e inserimento di 6 parafoglie sugli scarichi delle acque.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	300,00	300,00
11 / 11 009	Rimozione di porzione di pavimentazione esterna e del sottostante letto in ghiaia posta nel resede. La pavimentazione e la ghiaia sarà posta in giacenza sulla porzione di resede no ... oggetto di manutenzione per essere ricollocata dopo la posa della guaina bituminosa. Superficie trattata 18mq (6*3 m)					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	15,00	270,00
12 / 12 010	Fornitura e posa in opera di nuova guaina bituminosa i spessore 4 mm sopra al massetto del resede esterno al fine di isolare il solaio da possibili infiltrazioni. Il lavoro sarà consegnato finito e a regola d'arte. Superficie 18mq (6*3 m)					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	15,00	270,00
13 / 13 011	Posa della pavimentazione e del letto di ghiaia precedentemente rimossa. Superficie 18mq (6*3 m)					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	20,00	360,00
14 / 14 012	Foratura con carotatrice DN150 su muratura in cls armato sul corridoio tra la piscina e la palestra. I fori saranno fatti bassi sul lato della scala esterna a una distanza uno dall'altro di 4m per un totale di 4 carotaggi					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	100,00	400,00
15 / 15 013	Fornitura e posa in opera di elementi impiantistiche all'interno della centrale tecnica per le prese di fondo in rispetto alla normativa.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
	A R I P O R T A R E							18'856,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'856,00
16 / 16 TOS19_RU. M11.001.002	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria Lavori in economia - opere da Fabbro e Affini					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	29,07	465,12
17 / 17 TOS19_RU. M11.001.004	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria Lavori in economia - opere da fabbro					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	26,03	416,48
18 / 18 015	Opere in economia Operaio qualificato - TOS19_RU.M10.001.002 Assistenze edili e affini					8,00		
	SOMMANO h					8,00	36,67	293,36
19 / 19 014	Opere in economia Operaio comune - TOS19_RU.M10.001.004 Assistenze edili e affini					8,00		
	SOMMANO h					8,00	30,78	246,24
20 / 20 016	Fornitura materiale edile e minuteria varia in aggiunta alla citata. Prezzi unitari verranno desunti dal Prezziario della Regione Toscana (Rif. Provincia di Prato anno 2019)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	572,80	572,80
21 / 21 017	Smaltimento dei materiali inerti e dei profilati metallici in pubblica discarica. Sarà compreso nel prezzo il carico e scarico e trasporto.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	350,00	350,00
22 / 22 018	Oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro								21'800,00
T O T A L E euro								21'800,00
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Firmato da:

VALISANO FABRIZIO

codice fiscale IT:VLSFRZ82L13G999F

num.serie: 72909922900089935931489983483330949701

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 13/02/2017 al 14/02/2020