



comune di  
**PRATO**

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: **RESTAURO MURA URBANE NEL TRATTO DELLA SECONDA CERCHIA IN VIA SANTA CATERINA**

Titolo: **ELENCO PREZZI UNITARI**

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Servizio Edilizia Pubblica U.O. Nuove Opere e Edilizia Monumentale

Dirigente del Servizio **Ing. Maria Teresa Carosella**

Responsabile Unico del Procedimento **Arch. Francesco Procopio**

## Progettisti

Arch. Francesco Procopio


Geom. Elisabetta Santi

## Tecnico Collaboratore

Arch. Gianni Balloni

ELAB: B

Spazio riservato agli uffici:

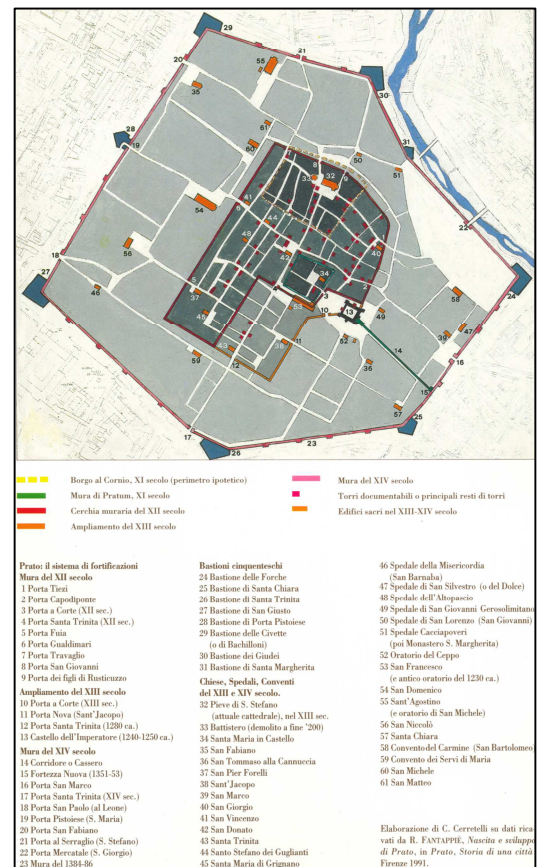

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** RESTAURO MURA URBANE NEL TRATTO DELLA SECONDA CERCHIA  
IN VIA SANTA CATERINA

**COMMITTENTE:** Comune di Prato

Prato, 15/10/2019

**IL TECNICO**  
Geom. Elisabetta Santi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Arrotondamento <b>euro (cinque/96)</b>		5,96
Nr. 2 001	Estirpazione meccanica della vegetazione mediante idonei attrezzi ed eliminazione apparato radicale da paramenti verticali ed orizzontali <b>euro (quindici/50)</b>	mq	15,50
Nr. 3 002	Asportazione di vegetazione con grosse radici poste all'interno della muratura creando sconnessioni della stessa, previo taglio della pianta successiva devitalizzazione. successiva asportazione di tronco e radici attraverso lo smontaggio di piccole porzioni di muratura <b>euro (centonovanta/00)</b>	cadauno	190,00
Nr. 4 003	Trattamento biodeteriogeno su tutta la superficie con prodotto antivegetativo permanente diluito in soluzione acquosa al 3%(tipo PREVENTOL) <b>euro (sedici/40)</b>	mq	16,40
Nr. 5 004	Pulitura chimica localizzata del paramento in bozze di Alberese per rimozione macchie, sostanze di varia natura, patine biologiche, efflorescenzesaline ed altro con impacchi a base di polpa di carta ,carbonato d'ammonio veicolato con acqua distillata e successivo risciacquo <b>euro (novantacinque/00)</b>	mq	95,00
Nr. 6 005	Preconsolidamento del paramento murario e delle malte disgregate tramite l'utilizzo di silicato di etile irrorato con idonei diffusori mq 1170,00 58 € 9 860,00 <b>euro (cinquantaotto/00)</b>	mq	58,00
Nr. 7 006	Fissaggio e reintegrazione degli elementi smossi mediante estrazione degli stessi, pulitura e lavaggio, preparazione del piano di posa con malta simile all'originale, a base di calce naturale,ricollocazione in opera e chiusura a sottosquadro dei giunti (misura minima 0,5mq) <b>euro (quattrocentoottanta/00)</b>	mq	480,00
Nr. 8 007	F.p.o. di barre elicoidali fissate a secco con sistema brevettato dryfix,mediante preforo ed infissione a rotazione lunghezza 600-800 mm con stuccatura finale del foro di ingresso con malta di calce <b>euro (settantacinque/00)</b>	cadauno	75,00
Nr. 9 008	Chiusura di lacune su paramento murario al fine di ricostruire i profili strutturali idonei alla stabilità delle murature con conglomerati a base di calce ed inerti graduati in scala granulometrica , previa preparazione di supporto armato con pioli e rete a maglia quadrata in fibre di vetro <b>euro (centoottantaotto/00)</b>	mq	188,00
Nr. 10 009	Risarcimento e stilatura dei giunti e delle incoerenze di malta mediante applicazione in strati successivi di impasto a base di calce <b>euro (ventiotto/50)</b>	mq	28,50
Nr. 11 010	Stuccatura, sigillatura e consolidamento delle creste murarie mediante la ricostruzione dei giunti e modellazione tale da consentire il deflusso delle acque <b>euro (settantaquattro/00)</b>	ml	74,00
Nr. 12 011	Lavaggio delle superfici con acqua deionizzata da irrorare a bassa pressione per allontanamento sali e polveri dal paramento e nucleo sacco di malta <b>euro (otto/50)</b>	mq	8,50
Nr. 13 012	Trattamento per la prevenzione da nuovi attacchi biologici delle superfici mediante applicazione di antivegetativo permanente <b>euro (quattordici/30)</b>	mq	14,30
Nr. 14 013	Trattamento idrorepellente tipo SILO 111 su tutta la superficie da irrorare tramite idrodiffusori idonei <b>euro (quattordici/50)</b>	mc	14,50
Nr. 15 014	Operaio qualificato <b>euro (ventisei/50)</b>	ora	26,50
Nr. 16 015	Operaio specializzato <b>euro (ventiotto/50)</b>	ora	28,50
Nr. 17 sic.01	Ponteggi ad elementi prefabbricati per altezze fino a 10 m-montaggio e smontaggio a fine lavori, nolo per i primi 30 gg <b>euro (quattordici/80)</b>	mq	14,80
Nr. 18 sic.02	Nolo di ponteggio per i mesi successivi(mesi 5 ) <b>euro (uno/50)</b>	mq	1,50
Nr. 19 sic.03	Ponteggi a tubo giunto ed impalcati per piani a sbalzo o fuori schema ponteggio lineare <b>euro (sedici/50)</b>	mq	16,50
Nr. 20 sic.04	Puntellatura di porzioni di muratura con pericolo di cadutacon elementi in legno e metallo <b>euro (ventiquattro/00)</b>	mq	24,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 sic.05	Esecuzione castello di tiro montaggio <b>euro (nove/60)</b>	mq	9,60
Nr. 22 sic.06	Esecuzione castello di tiro smontaggio <b>euro (quattro/80)</b>	mq	4,80
Nr. 23 sic.07	Ponte mobile di servizio <b>euro (quarantacinque/00)</b>	giorni	45,00
Nr. 24 sic.08	Delimitazione aree di lavoro <b>euro (cinquantasei/00)</b>	mq	56,00
Nr. 25 sic.09	Impianto elettrico di cantiere <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	a corpo	450,00
Nr. 26 sic.10	Progetto impianto di terra <b>euro (cinquecento/00)</b>	a corpo	500,00
Nr. 27 sic.11	Montacarichi elettrico <b>euro (zero/33)</b>	ora	0,33
Nr. 28 sic.12	Segnaletica di sicurezza <b>euro (dodici/00)</b>	cadauno	12,00
Nr. 29 sic.13	Valigetta ermetica <b>euro (dodici/00)</b>	mesi	12,00
Nr. 30 sic.14	Indennizzo controlli periodici su attrezzature <b>euro (trentadue/00)</b>	ore	32,00
Nr. 31 sic.15	Indennizzo controlli periodici ponteggio <b>euro (trentadue/00)</b>	ore	32,00
Nr. 32 sic.16	Verifiche su montacarichi <b>euro (trentadue/00)</b>	ora	32,00
Nr. 33 sic.17	Indennizzo personale a terra <b>euro (ventisei/42)</b>	ora	26,42
Nr. 34 sic.18	Informazione direttore di cantiere <b>euro (trentatre/11)</b>	ora	33,11
Nr. 35 sic.19	Informazione lavoratori capo squadra <b>euro (trentatre/11)</b>	ora	33,11
Nr. 36 sic.20	Informazione lavoratori specializzato <b>euro (trentauno/46)</b>	ora	31,46
Nr. 37 sic.21	Informazione lavoratori qualif <b>euro (ventinove/28)</b>	ora	29,28
Nr. 38 sic.22	Informazione lavoratori comune <b>euro (ventisei/42)</b>	ora	26,42
Nr. 39 sic.23	Indennizzo direttore di cantiere <b>euro (trentatre/11)</b>	ora	33,11
Nr. 40 sic.24	Indennizzo capo squadra <b>euro (trentatre/11)</b>	ora	33,11
Nr. 41 sic.25	Indennizzo operaio specializzato <b>euro (trentatre/11)</b>	ora	33,11
Nr. 42 sic.26	Indennizzo operaio qualificatoora <b>euro (ventinove/28)</b>	ora	29,28
<p data-bbox="201 1928 355 1951">Prato, 15/10/2019</p> <p data-bbox="647 1984 842 2029" style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Elisabetta Santi</p> <p data-bbox="467 2089 1046 2123" style="text-align: center;">----- -----</p>			

Firmato da:

**Francesco Procopio**

codice fiscale IT:PRCFNC56D04C352C

num.serie: 2845547

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 09/11/2016 al 09/11/2019