



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

OFFICINA GIOVANI - RECUPERO EX STALLE _ PIAZZA DEI MACELLI 4

CUP

C33D21002870004

Titolo

Computo metrico estimativo Opere Strutturali

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro
Dirigente del servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Antonio Silvestri

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato
Arch. Elena Vitali - Comune di Prato

Progettista delle opere strutturali

Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Arch. Luca Erbaggio

Progettista delle opere meccaniche e valutazioni acustiche

Ing. Roberto Ferrara

Progettista delle opere elettriche e prevenzione incendi

Studio Greenhaus - PI Gian Luca Sani

Legenda codici

A - opere architettoniche

E - impianti elettrici


M - impianti meccanici

S - opere strutturali

Ai - prevenzione incendi

Ac - valutazioni acustiche

Sic - sicurezza

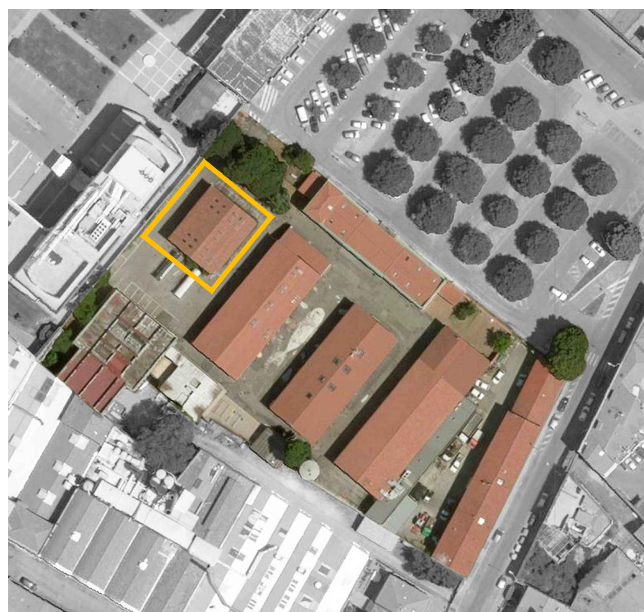

Elaborato: **S - CME**

Scala: ---

Spazio riservato agli uffici:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)							
	Consolidamento muratura e stilatura dei giunti (Cat 1)							
1 S - 11 24/02/2023	Stilatura dei giunti muratura in pietrame: eseguita con malta bastarda		10,00			10,00		
	SOMMANO mq					10,00	82,97	829,70
	Realizzazione cavedi su solaio (Cat 2)							
2 S - 12 20/02/2023	Demolizione di porzione di solaio e rinforzo foro del solaio per l'esecuzione di cavedio impianti. La voce comprende tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione del cavedio impianti comprese le lavorazioni di rinforzo del foro del solaio. Il tutto per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sfondi in copertura					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	435,97	1'307,91
	Cordoli in c.a. e nuovo solaio (Cat 3)							
3 S - 15 22/12/2022	Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm Cordolo *(par.ug.=0,3*0,3)*(lung.=22,35*6) sfondi passanti *(par.ug.=0,45*0,3*0,3) sfondi laterali *(par.ug.=0,45*0,3*0,3)	0,09 0,04 0,04	134,10 40,00 60,00			12,07 1,60 2,40		
	SOMMANO mc					16,07	675,08	10'848,54
4 TOS23_02.B 08.023.001 27/02/2023	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni fino a dimensioni cm 30x30x15. Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte). Attraversamenti cordolo perpendicolari (eseguiti ogni metro) *(par.ug.=14*6)	84,00				84,00		
	SOMMANO cad					84,00	47,98	4'030,32
	Consolidamento muratura e stilatura dei giunti (Cat 1)							
5 TOS23_02.B 10.004.002 17/02/2023	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di breccie continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli. Consolidamento da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Pareti esterne	0,50 0,50	0,50 0,50	0,45 0,45		0,11 0,11		
	SOMMANO m³					0,22	719,79	158,35
	Cordoli in c.a. e nuovo solaio (Cat 3)							
	A R I P O R T A R E							17'174,82

Firmato da:

Francesco Sanzo

codice fiscale SNZFNC78B25D612J

num.serie: 2719083020112253494

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 08/11/2024