




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



comune di  
**PRATO**  
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA, VIA SANTA CATERINA 17,  
RESTAURO LOCALI EX ARCHIVIO STORICO ANAGRAFE**

CUP

**C35F21000040005**

Titolo

**Computo metrico estimativo - CME**

Fase

**Progetto Esecutivo**

Servizio	<b>Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro</b>
Dirigente del servizio	<b>Arch. Francesco Caporaso</b>
Responsabile Unico del Procedimento	<b>Arch. Francesco Procopio</b>

Progettista delle opere architettoniche

**Arch. Francesco Procopio - Comune di Prato**

**Ing. Francesca Macera - Comune di Prato**

**Geom. Elisabetta Santi - Comune di Prato**

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione


**Ing. Francesca Macera - Comune di Prato**

Progettista delle opere impiantistiche

**Ing. Domenico Passannante**

Collaboratore

**Ing. Giuseppe Lena**

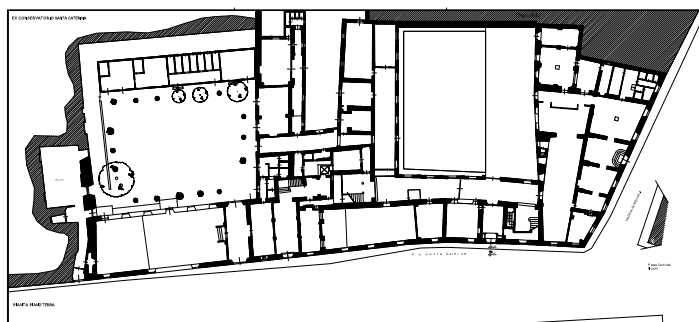

Elaborato C

Computo metrico estimativo -CME

Spazio riservato agli uffici:

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA  
Via Santa Caterina 17  
Restauro locali ex archivio storico anagrafe  
CUP: C35F21000040005

**COMMITTENTE:** Comune di Prato

Data, 16/05/2023

**IL TECNICO**  
Ing. Francesca Macera

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b> <b>OPERE EDILI (SpCap 1)</b>							
1 TOS23_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 Ingresso Corridoio Bagno Sottoscala Sala 1 Sala 2 Sala Riunioni Vano scala Piattaforma elevatrice					4,91 4,79 5,60 2,80 30,15 15,71 33,08 2,00 1,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					100,64	16,76	1'686,73
2 TOS23_02.A 03.009.007	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore Altarino-Altezza 19 cm (24-5) *(par.ug.=15,61*19) Altarino-Altezza 3 cm (8-5) *(par.ug.=16,18*3) Vano scala 5 cm *(par.ug.=2*5)	296,59 48,54 10,00				296,59 48,54 10,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					355,13	2,59	919,79
3 TOS23_01.A 04.014.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Scarico wc Scavo piattaforma elevatrice					3,50 0,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,30	94,11	404,67
4 TOS23_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere					30,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					30,00	43,68	1'310,40
5 TOS23_01.C 01.011.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) Chiusura porta 4 e finestra wc					3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,00	43,88	131,64
6 TOS23_02.A 03.004.001	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e ... molire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore Riapertura varchi *(par.ug.=5,14*0,2)	1,03				1,03		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,03	374,74	385,98
7 TOS23_02.A 03.052.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con ... le murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq Tracce e sfondi a parete per passaggio impianti					80,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					80,00		4'839,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,00		4'839,21
8 TOS23_02.A 03.039.001	SOMMANO m  Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5					80,00	17,27	1'381,60
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,50		
9 TOS23_01.E 02.009.001	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari					3,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,50	24,28	84,98
10 TOS23_PR.P 05.010.008	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre pe ... lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Pietra serena , spessore 2 cm					3,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,50	81,20	284,20
11 TOS23_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno Portone di Ingresso n. 7 *(par.ug.=1,30*2,45) Porta n.6 *(par.ug.=0,95*2,35) Porta sottoscala n. 9 *(par.ug.=1,4*1,50) Porta n. 4 *(par.ug.=0,65*1,90) Infisso bagno *(par.ug.=1*1,5)	3,19 2,23 2,10 1,24 1,50				3,19 2,23 2,10 1,24 1,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					10,26	21,22	217,72
12 001	Restauro di infissi finestra e relativi scuretti, compreso smontaggio e rimontaggio. Sostituzione del vetro esistente con sbiancatura e posa di vetro visarm 6/7, mantenendo i vetri ... bi i lati, compreso smaltimento vetreria inutilizzabile, compresi smotaggi, trasporti e montaggi. Dimensione cm 120x195.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	2'000,00	12'000,00
13 002	Restauro di infisso fisso di cm. 80x150, scartavetratura e rachiatura della superficie lignea,lavatura, restauro di falegnameria, rifissaggio di elementi recuperabili, verniciatura ... ue mani di smalto per esterno entrambi i lati. Restauro del tessuto piobato. Compreso smontaggio, trasporto e montaggio.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'250,00	1'250,00
14 004	Restauro di portone a due ante con formelle, Ingresso archivio di cm. 120x255, controllo aperture/chiusure e ferramenta esistente, sotituzione eventuali parti lignee deteriorate co ... sa a colore con impregnate a du mani di finitura trasparente entrambi i lati, compreso							
	A RIPORTARE							20'137,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							20'137,30
	smontaggio, trasporto e montaggio Porta n. 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'430,00	2'430,00
15 005	Restauro di infisso porta come al punto 004 con sverniciatura del telaio e delle parti annerite con fascia a riquadro, di cm. 100x230 Porta n. 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'200,00	1'200,00
16 006	Restauro porta vetrata come al punto 004 di cm. 90x235 con vetri antichi colorati, con piccola integrazione vetraria danneggiata e/o mancante aggiungendo sistema di oscuramento per evitare introspezione. Porta n. 3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'500,00	1'500,00
17 TOS23_03.A 03.021.002	Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di consistenza (par.ug.=838*10/100)	83,80				83,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					83,80	17,88	1'498,34
18 TOS23_02.E 06.006.003	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne Sostituzione infissi Pareti interne					11,52 83,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					95,32	32,69	3'116,01
19 TOS23_02.E 06.006.004	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne					11,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					11,52	47,35	545,47
20 TOS23_01.F 04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco					838,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					838,00	6,29	5'271,02
21 TOS23_03.F 10.003.001	Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli. Stucchi volte					100,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					100,00	13,03	1'303,00
22 TOS23_03.F 10.012.002	Coloritura a "buon fresco" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.					838,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					838,00		37'001,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					838,00		37'001,14
	SOMMANO m²					838,00	9,14	7'659,32
23 TOS23_02.F 04.055.002	Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei. con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice					11,52		
	SOMMANO m²					11,52	25,57	294,57
24 TOS23_01.F 04.011.001	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate					14,63		
	SOMMANO m²					14,63	4,02	58,81
25 TOS23_PR.P 26.103.001	Antiruggine Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)					5,00		
	SOMMANO l					5,00	15,99	79,95
26 TOS23_01.F 04.012.010	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine					14,63		
	SOMMANO m²					14,63	8,61	125,96
27 TOS23_PR.P 71.001.010	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparaz ... varie (noce, rovere, ciliegio, castagno, mogano, pino, douglas, ecc) con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta porta n. 6 porta n. 5					2,23 1,90		
	SOMMANO m²					4,13	1'096,55	4'528,75
28 TOS23_PR.P 71.001.001	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparaz ... varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta porta bagno n. 8 porta n.10 locale REC dati					1,90 1,90		
	SOMMANO m²					3,80	522,36	1'984,97
29 TOS23_PR.P 71.001.002	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparaz ... (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o più ante porta sottoscala n. 9 porta n. 7					2,10 3,19		
	SOMMANO m²					5,29	856,44	4'530,57
30 TOS23_01C AM.C02.001 .001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi ... ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con una lastra di cartongesso							
	A RIPORTARE							56'264,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'264,04
	su entrambi i lati della parete Parete Bagno *(par.ug.=1,5*2,87) Parete Locale REC dati *(par.ug.=1,1*2,5)	4,31 2,75				4,31 2,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7,06	59,11	417,32
31 TOS23_01.E 05.001.001	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5					97,04		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					97,04	16,11	1'563,31
32 TOS23_01.E 02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali					5,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5,60	13,28	74,37
33 TOS23_01.E 02.009.001	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari  Vano scala					91,44 2,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					93,44	22,74	2'124,83
34 007	PAVIMENTO SOPRAELEVATO,60X60 Pannello g18atg in Marmo/granito sp.mm.18 con finitura in Pietra Serena h.cm.8/24. Struttura snfl. G18ATG+SNFL+PIETRA SERENA. Qotazione riferita a Pavi ... ei materiali di finitura, il trasporto presso ns magazzino , e trasporto presso Vs Cantiere. E' INCLUSA LA POSA IN OPERA					102,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					102,50	273,00	27'982,50
35 TOS23_PR.P 22.043.005	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 Pavimento bagno Rivestimento bagno					5,60 26,15		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					31,75	22,22	705,49
36 TOS23_PR.P 05.007.001	Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra serena , spessore 2 cm Dimensione 60x60 *(par.ug.=199,54-102,5-5,6) Vano scala	91,44				91,44 2,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					93,44	74,65	6'975,30
37 TOS23_01.E 03.014.008	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita Bagno *(par.ug.=10,46*2,50)	26,15				26,15		
	A RIPORTARE					26,15		96'107,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					26,15		96'107,16
	SOMMANO m²					26,15	21,28	556,47
38 TOS23_PR.P 11.101.001	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 fino a metri 4,00					1,00		
	SOMMANO m					1,00	5,84	5,84
39 009	Realizzazione di veletta in cartongesso a copertura del tubo per l'areazione del bagno, da realizzarsi nel vano scala nella parete sopra la porta dell'ascensore con sezione 0.25x0.25 m, comprese finiture e tinteggiatura.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
40 TOS23_02.A 03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50 ... l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento (par.ug.=12*6)	72,00				72,00		
	SOMMANO cad					72,00	4,82	347,04
41 008	Smontaggio mobile in legno stanza riunioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
42 010	Rimozione e smaltimento dell'impianto elettrico esistente costituito da tubazioni, fili, plafoniere, binari, scatole, placche e interruttori, compreso smontaggio, accatastamento e trasporto a pubblica discarica, compresi relativi oneri di smaltimento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
43 TOS23_PRR EC.P17.001. 007	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)					20,00		
	SOMMANO Tn					20,00	21,92	438,40
44 TOS23_PRR EC.P17.004. 005	Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)					0,39		
	SOMMANO Tn					0,39	0,02	0,01
45 TOS23_PRR EC.P17.002. 001	Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) serramenti e mobile sala riunioni					0,80		
	SOMMANO Tn					0,80	180,48	144,38
46 TOS23_PRR	Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)							
	A RIPORTARE							98'799,30



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							98'799,30
EC.P17.002. 003	SOMMANO Tn					0,05		
						0,05	389,40	19,47
47 TOS23_PRR EC.P17.002. 002	Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02) SOMMANO Tn					0,10		
						0,10	0,02	0,00
48 TOS23_PRR EC.P17.004. 011	Metalli (incluse le loro leghe) cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 11) SOMMANO Tn					0,02		
						0,02	364,60	7,29
49 TOS23_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora					20,00		
						20,00	37,23	744,60
50 TOS23_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato SOMMANO ora					20,00		
						20,00	34,59	691,80
51 TOS23_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune SOMMANO ora					20,00		
						20,00	31,20	624,00
	<b>SICUREZZA (SpCap 4)</b>							
52 SIC03	Installazione del quadro elettrico di cantiere certificato. Quadro generale di distribuzione per cantiere termoplastico antiurto e autoestinguente. Centralino con portello a chiave per alloggio interruttori serie modulare, grado di protezione IP66, conforme CEI 17/13-4 per utenze fino a 18 Kw. SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	266,70	266,70
53 TOS23_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. SOMMANO ml					40,00		
						40,00	13,51	540,40
54 TOS23_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. SOMMANO ml					40,00		
						40,00	5,60	224,00
55 TOS23_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							101'917,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							101'917,56
	(par.ug.=40*5)	200,00				200,00		
	SOMMANO ml					200,00	1,10	220,00
56 TOS23_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	29,00	174,00
57 TOS23_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. (par.ug.=180*2)	360,00				360,00		
	SOMMANO giornaliero					360,00	10,96	3'945,60
58 TOS23_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	211,12	1'266,72
59 TOS23_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,85	97,85
60 TOS23_17.P 07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,31	29,31
61 TOS23_17.P 07.003.003	Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,18	13,18
62 TOS23_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,84	56,84
	<b>IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (SpCap 3)</b>							
63	IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO					1,00		
	SOMMANO					1,00	38'161,24	38'161,24
	<b>IMPIANTO ELETTRICO (SpCap 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							145'882,30





Firmato da:

**ELISABETTA SANTI**

codice fiscale SNTLBT63T54G999Q

num.serie: 771855133053073558

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/02/2022 al 08/11/2024

**FRANCESCO PROCOPIO**

codice fiscale PRCFNC56D04C352C

num.serie: 330792057269158925

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 21/11/2022 al 21/11/2025