




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

OFFICINA GIOVANI - COMPLETAMENTO RECUPERO EX CELLE FRIGO FOYER DI INGRESSO.

CUP

C33D21002890005

Titolo

Computo metrico estimativo e riepilogo OG e OS

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro
Dirigente del servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Antonio Silvestri

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato

Arch. Elena Vitali - Comune di Prato


Legenda codici

A - opere architettoniche

Sic - sicurezza

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Arch. Luca Erbaggio

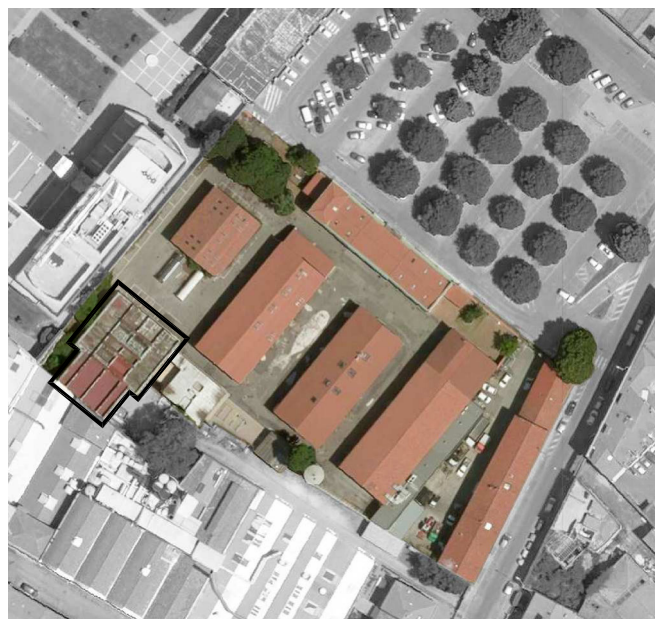

Elaborato: A - CME

Scala: ---

Spazio riservato agli uffici:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Scavi, demolizioni e tagli (Cat 1)							
1 / 1 TOS23_02.A03.0 09.002	Demolizione di pavimento e sottostante malta di allettamento di 5 cm Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Foyer	2,00	5,00	2,630		26,30		
	SOMMANO mq					26,30	16,76	440,79
	Opere murarie (Cat 2)							
2 / 16 999.999	Imprevisti, economie e arrotondamento Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Opere non suscettibili di esatta valutazione, imprevisti ed economie. Da contabilizzarsi su liste in economia mezzi d'opera e provviste predisposte dalla DL.					1,00		
	SOMMANO					1,00	4'973,49	4'973,49
	Massetti, pavimenti e rivestimenti (Cat 3)							
3 / 2 TOS23_01.E02.00 4.001	Posa in opera di pavimento in gres compreso sottofondo Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Foyer	2,00	5,00	2,630		26,30		
	SOMMANO mq					26,30	22,98	604,37
4 / 3 TOS23_PR.P22.0 43.005	Piastrelle pavimentazione in gres porcellanato cm 30x30 e 33x33 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali Foyer	2,00	5,00	2,630		26,30		
	SOMMANO mq					26,30	22,22	584,39
	Tinteggiature e verniciature (Cat 4)							
5 / 11 TOS23_02CAM.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	16,19	3'238,00
	Opere da fabbro e lattonerie (Cat 5)							
6 / 9 A - 006.550.2	Ancoraggio per facciata continua alla copertura Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	17,94	538,20
7 / 10 A - 006.550.1	Ancoraggio per facciata continua alla muratura sottostante Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi foyer ancoraggio su muratura sottostante *(par.ug.=15*2)	30,00				30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	18,48	554,40
	A R I P O R T A R E							10'933,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'933,64
8 / 12 A - 008.720.1	Lastra di alluminio per rivestimento Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi rivestimento frontale coronamento sopra facciata continua rivestimento laterale coronamento sopra facciata continua rivestimento laterale coronamento sopra facciata continua		20,45 18,00 2,50		1,500 1,500 1,500	30,68 54,00 7,50		
	SOMMANO mq					92,18	141,47	13'040,70
9 / 13 A - 008.210.1	Baracatura in ferro per rivestimento in lamiera Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi frontale laterale laterale		20,45 18,00 2,50		1,500 1,500 1,500	30,68 54,00 7,50		
	SOMMANO mq					92,18	54,73	5'045,01
10 / 14 A - 009.650.1	Cimasa in alluminio preverniciata Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi frontale laterale laterale		20,45 18,00 2,50			20,45 36,00 5,00		
	SOMMANO m					61,45	55,42	3'405,56
	Infissi e schermature (Cat 6)							
11 / 6 A - 016.452.2	Facciata continua con due specchiature fisse Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	2,00	4,65		5,250	48,83		
	SOMMANO mq					48,83	577,18	28'183,70
12 / 7 16.02.0070.004	ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico tipo Push. Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	344,50	1'378,00
13 / 8 A - 016.452.1	Facciata continua con porta di sicurezza a due ante e finestre apribili a wasistas motorizzate Categoria di Opera OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12'079,44	24'158,88
	Conferimento a discarica di rifiuti (Cat 7)							
14 / 4 TOS23_02.A07.0 01.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali pavimento in gres		26,30		0,020	0,53		
	SOMMANO m³					0,53	32,22	17,08
15 / 5 TOS23_PRREC.P	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato - mattonelle e ceramiche							
	A R I P O R T A R E							86'162,57

Firmato da:

ANTONIO SILVESTRI

codice fiscale SLVNTN66R11A783F

num.serie: 3822830846754729415

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 21/02/2022 al 21/01/2025