




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 - Sottocomponente 1-
Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazione di Posta"
finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Sub-Investimento 1.3.2

STAZIONE DI POSTA- CENTRO SERVIZI - VIA A. ZARINI 1

CUP

G64H22000330006

Titolo

Incidenza manodopera opere architettoniche

Fase

Progetto Esecutivo

| | |
|---------------------------------|---|
| Servizio | Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro |
| Dirigente del servizio | Arch. Francesco Caporaso |
| Responsabile Unico del Progetto | Arch. Antonio Silvestri |

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Antonella Gesualdi - Comune di Prato

Progettista opere strutturali

Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato

Progettista opere impiantistiche

Ing. Gherardo Montano

Progettista acustica

Arch. Solange Sauro

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Arch. Antonella Gesualdi - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione

Tavola: **A-MDO**

Scala:

Spazio riservato agli uffici:


Legenda codici

A - opere architettoniche

E - impianti elettrici

M - impianti meccanici

SIC - sicurezza

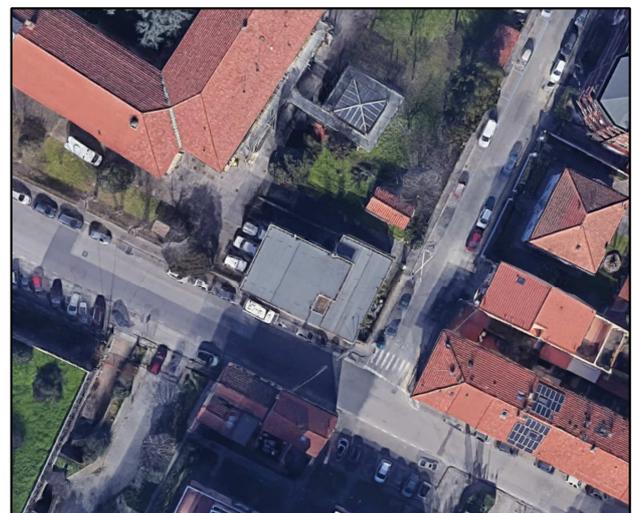

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|----------------------------------|--|----------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | |
| 1 05.06.0010.002 | PARAPETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Con battipiede - Autoportante SOMMANO m | 95,00 | 105,80 | 10'051,00 | 3'334,50 | 33,176 |
| 2 05.07.0020.003 | SCALA ANTICADUTA SU BINARIO RIGIDO PER ACCESSO IN QUOTA. Compenso per sbarco autoportante con curva . SOMMANO cad | 2,00 | 951,05 | 1'902,10 | 186,00 | 9,779 |
| 3 07.02.0460.001 | ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 13163]. PANNELLI. Spessore cm 3. SOMMANO mq | 186,50 | 7,36 | 1'372,64 | 428,95 | 31,250 |
| 4 07.02.0460.002 | ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN 13163]. PANNELLI. Per ogni cm in più. SOMMANO mq | 932,50 | 1,10 | 1'025,75 | 37,30 | 3,636 |
| 5 07.04.0120.004 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE D'ISPEZIONE. botole con superficie da mq. 0,76 fino a mq. 1,00. SOMMANO cad | 3,00 | 273,70 | 821,10 | 43,80 | 5,334 |
| 6 08.01.0010.004 | PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10. SOMMANO m | 40,00 | 25,65 | 1'026,00 | 352,00 | 34,308 |
| 7 08.01.0020.003 | CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50. SOMMANO m | 86,00 | 29,33 | 2'522,38 | 894,40 | 35,459 |
| 8 10.01.0100.002 | GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Acciaio zincato a caldo. SOMMANO kg | 528,00 | 5,36 | 2'830,08 | 79,20 | 2,799 |
| 9 NP. A.01 | Fornitura e posa di piattaforma elevatrice Portata – Capi ... succ. emendamenti - UNI EN81/41 Norme Standard Armonizzate SOMMANO cadauno | 1,00 | 19'028,53 | 19'028,53 | 1'112,64 | 5,847 |
| 10 NP. A.02 | Fornitura e posa in opera di servoscala a pedana rettilin ... e” (autocertificazione) e a norma DLGS n. 17 del 19/02/201 SOMMANO | 1,00 | 8'153,54 | 8'153,54 | 389,92 | 4,782 |
| 11 NP. A.03 | Svuotatura, sanificazione e sistemazione fosse biologiche ... mento delle fosse e nel rispetto del regolamento edilizio. SOMMANO a corpo | 2,00 | 921,98 | 1'843,96 | 545,10 | 29,561 |
| 12 TOS23/1_06.I01.0 03.003 | Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato ... i, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 SOMMANO m | 80,00 | 17,90 | 1'432,00 | 432,89 | 30,230 |
| 13 TOS23/1_06.I01.0 04.002 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc. SOMMANO cad | 2,00 | 401,44 | 802,88 | 158,73 | 19,770 |
| 14 TOS23/1_06.I01.0 04.003 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. SOMMANO cad | 1,00 | 219,50 | 219,50 | 51,58 | 23,500 |
| 15 TOS23/1_06.I01.0 04.005 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... drucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. SOMMANO cad | 1,00 | 216,02 | 216,02 | 39,68 | 18,370 |
| 16 TOS23/1_06.I01.0 04.008 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... omma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. SOMMANO cad | 2,00 | 606,68 | 1'213,36 | 158,71 | 13,080 |
| 17 TOS23/1_06.I01.0 04.009 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... i: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. SOMMANO cad | 3,00 | 300,34 | 901,02 | 178,58 | 19,820 |
| 18 TOS23/1_06.I01.0 | Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 55'361,86 | 8'423,98 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|----------------------------------|---|----------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 55'361,86 | 8'423,98 | |
| 04.010 | SOMMANO cad | 3,00 | 474,69 | 1'424,07 | 238,10 | 16,720 |
| 19 TOS23/1_06.I01.0 05.001 | Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparec ... (ml 2) : Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2' SOMMANO cad | 2,00 | 102,63 | 205,26 | 79,35 | 38,660 |
| 20 TOS24*_RU.M10 .001.002 | Operaio edile Specializzato (compreso S.G. e U.I.) SOMMANO ora | 34,00 | 39,42 | 1'340,28 | 1'340,28 | 100,000 |
| 21 TOS24*_RU.M10 .001.003 | Operaio edile Qualificato (compreso S.G. e U.I.) SOMMANO ora | 34,00 | 36,63 | 1'245,42 | 1'245,42 | 100,000 |
| 22 TOS24*_RU.M10 .001.004 | Operaio edile Comune (compreso di S.G. e U.I.) SOMMANO ora | 34,00 | 32,92 | 1'119,28 | 1'119,28 | 100,000 |
| 23 TOS24_01.A04.0 08.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³ | 17,40 | 7,98 | 138,85 | 41,25 | 29,710 |
| 24 TOS24_01.A04.0 14.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... ntiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³ | 89,25 | 99,52 | 8'882,16 | 6'960,95 | 78,370 |
| 25 TOS24_01.A06.0 15.002 | Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene rici ... on cupolini. Altezza: 26-27 cm più soletta. Spessore: 5 cm SOMMANO m² | 186,50 | 53,02 | 9'888,23 | 2'123,00 | 21,470 |
| 26 TOS24_01.B03.0 01.005 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e ... l calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) SOMMANO kg | 32,00 | 2,20 | 70,40 | 26,17 | 37,180 |
| 27 TOS24_01.D05.0 05.002 | Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... sibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice SOMMANO m² | 513,20 | 10,44 | 5'357,81 | 602,22 | 11,240 |
| 28 TOS24_01.D05.0 10.001 | applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo ... vamento dei materiali. in due mani per lo spessore di 3 mm SOMMANO m² | 48,68 | 39,26 | 1'911,18 | 56,57 | 2,960 |
| 29 TOS24_01.E01.00 6.003 | Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito ... tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento SOMMANO m² | 145,50 | 30,28 | 4'405,74 | 2'499,82 | 56,740 |
| 30 TOS24_01.E02.01 5.004 | Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla SOMMANO m | 371,60 | 8,91 | 3'310,96 | 2'106,76 | 63,630 |
| 31 TOS24_01.E07.00 5.003 | POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas SOMMANO cad | 2,00 | 87,35 | 174,70 | 101,33 | 58,000 |
| 32 TOS24_01.E07.00 5.007 | POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas SOMMANO cad | 7,00 | 132,79 | 929,53 | 523,70 | 56,340 |
| 33 TOS24_01.E07.00 5.015 | POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas SOMMANO cad | 1,00 | 249,38 | 249,38 | 142,32 | 57,070 |
| 34 TOS24_01.E07.00 5.103 | POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas SOMMANO cad | 1,00 | 129,38 | 129,38 | 80,13 | 61,930 |
| 35 TOS24_01.E07.00 5.107 | POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas SOMMANO cad | 7,00 | 194,21 | 1'359,47 | 822,07 | 60,470 |
| 36 | POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE. In legno, pvc, ... e | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 97'503,96 | 28'532,70 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|-----------------------------------|---|----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 97'503,96 | 28'532,70 | |
| TOS24_01.E07.00 5.111 | fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas. SOMMANO cad | 2,00 | 254,53 | 509,06 | 308,08 | 60,520 |
| 37 TOS24_01.F04.00 1.001 | Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco SOMMANO m² | 192,65 | 12,15 | 2'340,70 | 1'785,95 | 76,300 |
| 38 TOS24_01.F04.01 2.002 | Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all ... erro su superfici già preparate; per ogni strato applicato SOMMANO m² | 25,36 | 5,70 | 144,55 | 84,68 | 58,580 |
| 39 TOS24_01.F04.01 2.012 | Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto p ... iari su superfici già preparate e trattate con antiruggine SOMMANO m² | 25,36 | 10,00 | 253,60 | 126,88 | 50,030 |
| 40 TOS24_01.F06.00 1.002 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... collari. Tubazioni diametro esterno 40 mm Spessore: 3 mm SOMMANO m | 50,00 | 13,38 | 669,00 | 230,00 | 34,380 |
| 41 TOS24_01.F06.00 1.005 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... o staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm SOMMANO m | 50,00 | 18,47 | 923,50 | 250,73 | 27,150 |
| 42 TOS24_01.F06.00 1.007 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... taffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm SOMMANO m | 50,00 | 23,63 | 1'181,50 | 321,37 | 27,200 |
| 43 TOS24_01.F06.01 0.002 | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... riore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm SOMMANO cad | 6,00 | 84,99 | 509,94 | 208,67 | 40,920 |
| 44 TOS24_01.F06.01 0.008 | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... re a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm SOMMANO cad | 2,00 | 459,07 | 918,14 | 228,80 | 24,920 |
| 45 TOS24_01CAM. B07.043.001 | Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta por ... ettazione e lavori per interventi edilizi.) spessore cm 30 SOMMANO m² | 52,13 | 117,85 | 6'143,52 | 1'944,42 | 31,650 |
| 46 TOS24_01CAM. C02.010.001 | Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondente ai CA ... uccatura dei giunti spessore lastra in cartongesso mm 12,5 SOMMANO m² | 12,00 | 41,96 | 503,52 | 286,05 | 56,810 |
| 47 TOS24_01CAM. C02.011.001 | Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dim ... ali Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm SOMMANO m² | 135,00 | 68,73 | 9'278,55 | 2'333,56 | 25,150 |
| 48 TOS24_02.A03.0 01.004 | Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altez ... on malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra SOMMANO m³ | 13,59 | 123,88 | 1'683,53 | 1'212,98 | 72,050 |
| 49 TOS24_02.A03.0 05.002 | Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di ... i mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste SOMMANO m³ | 6,36 | 885,99 | 5'634,90 | 3'445,18 | 61,140 |
| 50 TOS24_02.A03.0 07.005 | Demolizione completa di solai, piani o inclinati, a quals ... onaco per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista SOMMANO m³ | 0,45 | 595,29 | 267,88 | 148,86 | 55,570 |
| 51 TOS24_02.A03.0 09.002 | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... nto di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 SOMMANO m² | 424,45 | 17,29 | 7'338,74 | 4'485,44 | 61,120 |
| 52 TOS24_02.A03.0 09.004 | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... colino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore SOMMANO m | 209,90 | 4,58 | 961,34 | 747,44 | 77,750 |
| 53 TOS24_02.A03.0 10.001 | Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso ... lle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 SOMMANO m² | 145,73 | 10,34 | 1'506,85 | 1'180,92 | 78,370 |
| | A R I P O R T A R E | | | 138'272,78 | 47'862,71 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|--------------------------------|--|----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 138'272,78 | 47'862,71 | |
| 54 TOS24_02.A03.0 10.003 | Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in carta da parati SOMMANO m ² | 173,72 | 16,11 | 2'798,63 | 1'477,12 | 52,780 |
| 55 TOS24_02.A03.0 11.003 | Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della m ... ionale su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento SOMMANO m ² | 970,28 | 14,41 | 13'981,73 | 10'946,30 | 78,290 |
| 56 TOS24_02.A03.0 11.004 | Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della m ... asi opera provvisoria su soffitti con intonaco a cemento SOMMANO m ² | 201,07 | 15,47 | 3'110,55 | 2'435,56 | 78,300 |
| 57 TOS24_02.A03.0 31.001 | Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture ... l calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi SOMMANO m ² | 290,00 | 6,58 | 1'908,20 | 1'495,46 | 78,370 |
| 58 TOS24_02.A03.0 33.001 | Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi p ... otte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno SOMMANO m ² | 82,21 | 22,39 | 1'840,68 | 1'440,15 | 78,240 |
| 59 TOS24_02.A03.0 33.002 | Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi p ... te su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo SOMMANO m ² | 36,39 | 34,06 | 1'239,44 | 954,74 | 77,030 |
| 60 TOS24_02.A03.0 33.003 | Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi p ... iere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice SOMMANO m ² | 31,83 | 34,11 | 1'085,72 | 826,34 | 76,110 |
| 61 TOS24_02.A03.0 34.002 | Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq ... tri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso SOMMANO m ² | 80,73 | 9,82 | 792,77 | 621,29 | 78,370 |
| 62 TOS24_02.A03.0 35.001 | Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ... one e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo SOMMANO cad | 2,00 | 24,59 | 49,18 | 38,54 | 78,370 |
| 63 TOS24_02.A03.0 35.003 | Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ... eliminazione dei supporti murari lavatoi, pilozzi e simili SOMMANO cad | 4,00 | 30,38 | 121,52 | 95,24 | 78,370 |
| 64 TOS24_02.A03.0 35.004 | Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere ... porti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet SOMMANO cad | 1,00 | 33,27 | 33,27 | 26,07 | 78,370 |
| 65 TOS24_02.A03.0 36.001 | Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio appare ... uzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto SOMMANO cad | 2,00 | 72,84 | 145,68 | 114,14 | 78,350 |
| 66 TOS24_02.A03.0 37.002 | Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e rac ... azione delle tubazioni di adduzione a piastra, ad elemento SOMMANO cad | 140,00 | 22,50 | 3'150,00 | 2'467,71 | 78,340 |
| 67 TOS24_02.A03.0 38.003 | Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fiss ... mento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro SOMMANO m | 1'000,00 | 0,16 | 160,00 | 125,39 | 78,370 |
| 68 TOS24_02.A03.0 39.001 | Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, ... tante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 SOMMANO m ² | 28,78 | 25,59 | 736,48 | 556,56 | 75,570 |
| 69 TOS24_02.A03.0 52.002 | Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, c ... osa del manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cm ² SOMMANO m | 50,00 | 30,50 | 1'525,00 | 1'185,54 | 77,740 |
| 70 TOS24_02.A03.0 53.001 | Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, c ... la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cm ² SOMMANO m | 350,00 | 7,98 | 2'793,00 | 2'158,15 | 77,270 |
| 71 TOS24_02.A04.0 12.001 | Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/ ... ttofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 SOMMANO m ³ | 10,92 | 159,51 | 1'741,85 | 1'365,09 | 78,370 |
| | A R I P O R T A R E | | | 175'486,48 | 76'192,10 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|-----------------------------------|--|----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 175'486,48 | 76'192,10 | |
| 72 TOS24_02.A07.0 01.001 | Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m³ SOMMANO m ³ | 75,59 | 64,50 | 4'875,56 | 3'514,79 | 72,090 |
| 73 TOS24_02.A07.0 11.001 | Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cant ... on superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere SOMMANO m ³ | 75,59 | 46,09 | 3'483,94 | 2'730,37 | 78,370 |
| 74 TOS24_02.B04.0 01.002 | Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 SOMMANO m ³ | 8,43 | 207,73 | 1'751,16 | 803,96 | 45,910 |
| 75 TOS24_02.B04.0 02.003 | Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30 SOMMANO m ³ | 5,68 | 293,13 | 1'664,98 | 723,10 | 43,430 |
| 76 TOS24_02.B04.0 03.003 | Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, mur ... ggiorie di cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30 SOMMANO m ³ | 4,70 | 324,31 | 1'524,26 | 710,91 | 46,640 |
| 77 TOS24_02.B10.0 03.001 | Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Media ... c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) SOMMANO m ² | 50,60 | 21,78 | 1'102,07 | 808,37 | 73,350 |
| 78 TOS24_02.E06.00 6.002 | Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto ... starda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne SOMMANO m ² | 20,00 | 50,90 | 1'018,00 | 713,41 | 70,080 |
| 79 TOS24_02.F04.00 4.003 | Sabbatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria comp ... e di risulta per asportazione di ruggine da opere in ferro SOMMANO m ² | 12,68 | 22,56 | 286,06 | 203,79 | 71,240 |
| 80 TOS24_02CAM. B07.004.002 | Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), ... eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica SOMMANO m ³ | 4,65 | 799,22 | 3'716,37 | 1'259,85 | 33,900 |
| 81 TOS24_02CAM. C01.013.002 | Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in lateriz ... i pubblici, spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5) SOMMANO m ² | 204,54 | 47,37 | 9'689,06 | 5'327,05 | 54,980 |
| 82 TOS24_02CAM.E 01.001.001 | Intonaco civile per interni su pareti verticali,risponden ... compreso velo Con malta di calce aerea e leganti idraulici SOMMANO m ² | 414,82 | 50,49 | 20'944,26 | 7'866,66 | 37,560 |
| 83 TOS24_02CAM.E 01.002.001 | Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispon ... uppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici SOMMANO m ² | 192,65 | 59,72 | 11'505,06 | 3'879,51 | 33,720 |
| 84 TOS24_02CAM.E 02.003.001 | Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o p ... o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1 SOMMANO m ² | 418,65 | 17,82 | 7'460,34 | 4'837,29 | 64,840 |
| 85 TOS24_02CAM.E 03.014.008 | Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di mo ... piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1 SOMMANO m ² | 119,87 | 25,23 | 3'024,32 | 2'033,55 | 67,240 |
| 86 TOS24_02CAM.E 05.001.001 | Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispon ... lo compiuto e finito a regola d'arte Spessore fino a cm. 4 SOMMANO m ² | 418,65 | 28,34 | 11'864,54 | 2'384,77 | 20,100 |
| 87 TOS24_02CAM.E 05.015.001 | Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente a ... lo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a 20 mm SOMMANO m ² | 418,65 | 10,02 | 4'194,87 | 1'380,11 | 32,900 |
| 88 TOS24_02CAM.F 04.004.004 | Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, r ... ubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo SOMMANO m ² | 1'719,66 | 11,29 | 19'414,96 | 10'524,85 | 54,210 |
| 89 TOS24_02CAM.F 04.005.001 | Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di ... ssanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice SOMMANO m ² | 485,00 | 15,53 | 7'532,05 | 2'542,82 | 33,760 |
| | A R I P O R T A R E | | | 290'538,34 | 128'437,26 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|---------------------------------|---|----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 290'538,34 | 128'437,26 | |
| 90 TOS24_PR.P05.0 10.008 | Lastre per scalini, davanziali, soglie, stipiti, rivestime ... econdo la UNI EN 15286:2013. Pietra serena , spessore 2 cm SOMMANO m ² | 25,12 | 83,64 | 2'101,04 | 0,00 | |
| 91 TOS24_PR.P22.0 43.005 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certifica ... 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 SOMMANO m ² | 568,25 | 31,24 | 17'752,13 | 0,00 | |
| 92 TOS24_PR.P22.0 43.011 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 6x24 SOMMANO m ² | 4,00 | 31,02 | 124,08 | 0,00 | |
| 93 TOS24_PR.P22.0 43.013 | Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Klinker cm 25x25 SOMMANO m ² | 18,00 | 41,58 | 748,44 | 0,00 | |
| 94 TOS24_PR.P29.1 02.001 | Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve ... a orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni SOMMANO cad | 4,00 | 68,25 | 273,00 | 0,00 | |
| 95 TOS24_PR.P29.1 02.008 | Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve ... puccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo SOMMANO cad | 1,00 | 342,07 | 342,07 | 0,00 | |
| 96 TOS24_PR.P29.1 02.018 | Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve ... ocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale SOMMANO cad | 2,00 | 67,97 | 135,94 | 0,00 | |
| 97 TOS24_PR.P29.1 02.019 | Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve ... o con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole SOMMANO cad | 4,00 | 94,46 | 377,84 | 0,00 | |
| 98 TOS24_PR.P29.1 03.014 | Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il mater ... ametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm SOMMANO cad | 3,00 | 66,68 | 200,04 | 0,00 | |
| 99 TOS24_PR.P29.1 03.015 | Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il mater ... ametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm SOMMANO cad | 2,00 | 47,86 | 95,72 | 0,00 | |
| 100 TOS24_PR.P29.1 03.016 | Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il mater ... o di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm: SOMMANO cad | 3,00 | 109,54 | 328,62 | 0,00 | |
| 101 TOS24_PR.P70.0 02.060 | FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in cl ... otale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D SOMMANO m ² | 2,49 | 274,92 | 684,55 | 0,00 | |
| 102 TOS24_PR.P70.0 02.061 | FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in cl ... otale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D SOMMANO m ² | 42,08 | 253,82 | 10'680,75 | 0,00 | |
| 103 TOS24_PR.P70.0 02.062 | FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in cl ... otale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D SOMMANO m ² | 16,21 | 260,86 | 4'228,54 | 0,00 | |
| 104 TOS24_PR.P70.0 09.001 | PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno ... i omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , ad un'anta. SOMMANO m ² | 6,50 | 1'586,32 | 10'311,08 | 0,00 | |
| 105 TOS24_PR.P70.0 09.002 | PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno ... i omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , a due ante. SOMMANO m ² | 5,52 | 1'586,32 | 8'756,49 | 0,00 | |
| 106 TOS24_PR.P70.0 14.001 | CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgib ... guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. SOMMANO m ² | 28,46 | 65,50 | 1'864,13 | 0,00 | |
| 107 TOS24_PR.P71.0 01.001 | PORTE IN LEGNO INTERNE [prEN 14351-2] di qualunque dimens ... ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta SOMMANO m ² | 35,03 | 522,36 | 18'298,27 | 0,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 367'841,07 | 128'437,26 | |

Firmato da:

ANTONELLA GESUALDI

codice fiscale GSLNNL76H53G999I

num.serie: 2204162636277868512

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 13/07/2023 al 13/07/2026