



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA, VIA SANTA CATERINA 11,
RESTAURO ANTICHE MURA E FACCIATE DELLA CORTE DEL
TEATRO**

CUP

C35F21000010005

Titolo

Computo metrico estimativo

Fase

Progetto Definitivo


Servizio	Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro
Dirigente del servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Francesco Procopio

Progettista delle opere architettoniche

Arch. Francesco Procopio - Comune di Prato
Ing. Francesca Macera - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Ing. Francesca Macera - Comune di Prato

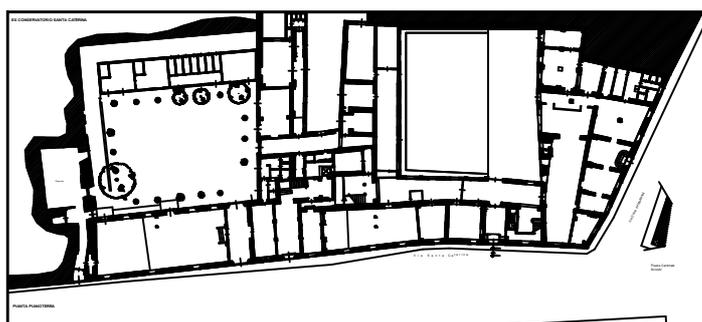

Elaborato C: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Spazio riservato agli uffici:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA
Via Santa Caterina 11
Restauro antiche mura e facciate della corte del teatro
CUP: C35F21000010005

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 17/08/2022

IL TECNICO
Ing. Francesca Macera

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
OG2 - Opere edili (SpCap 1)								
1 TOS22/ 1_02.A03.01 1.003	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuale egolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento Facciata antiche mura					45,00		
	SOMMANO m²					45,00	13,63	613,35
2 TOS22/ 1_03.A03.02 1.002	Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa di calce aerea in buone condizioni di consistenza Facciate da dipingere 10% *(par.ug.=782*10/100) Parte postuma delle mura antiche 10% *(par.ug.=12,50*10/100)	78,20				78,20		
		1,25				1,25		
	SOMMANO m²					79,45	17,88	1'420,57
3 TOS22/ 1_03.F10.00 3.003	Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad int ... atura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro. (par.ug.=(782-78,2)) (par.ug.=12,50-1,25)	703,80				703,80		
		11,25				11,25		
	SOMMANO m²					715,05	29,63	21'186,93
4 TOS22/ 1_03.E01.00 1.001	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. "all'antica", liscio a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con ... ta tirata e liscio a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.					78,20		
						1,25		
	SOMMANO m²					79,45	79,70	6'332,17
5 TOS22/ 1_02.A03.03 3.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	21,22	21,22
OS6 - Infissi (SpCap 2)								
6 TOS22/ 1_PR.P70.00 2.060	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A, classificati in base alla zona climatica, classe I di reazione al fuoco, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:20 ... ella UNI 7697 con marcatura CE, infisso bianco, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	282,13	282,13
A RIPORTARE								
								29'856,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29'856,37
	OG2 - Opere edili (SpCap 1)							
7 TOS22/ 1_02.F04.05 5.002	Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei. con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice Facciata nella corte Facciata su strada Facciata antiche mura					323,00 459,00 12,50		
	SOMMANO m²					794,50	23,88	18'972,66
8 TOS22/ 1_01.F04.01 1.001	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate					2,24		
	SOMMANO m²					2,24	4,02	9,00
9 TOS22/ 1_PR.P26.10 3.001	Antiruggine Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)					2,24		
	SOMMANO l					2,24	15,97	35,77
10 TOS22/ 1_01.F04.01 2.010	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine					2,24		
	SOMMANO m²					2,24	8,60	19,26
11 TOS22/ 1_03.F13.02 0.001	Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchilidimetilbenzilammonio cloruro (BENZALCONIO CLORURO), appli ... nnello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.					250,00		
	SOMMANO m²					250,00	20,03	5'007,50
12 TOS22/ 1_03.F11.00 1.001	Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.					125,00		
	SOMMANO m²					125,00	72,90	9'112,50
13 TOS22/ 1_06.I04.066 .022	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio Griglia di ripresa a ... orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	178,96	1'073,76
14 13	Rete metallica a maglia 2x2 cm, antitrusione piccioni					1,00		
	SOMMANO m2					1,00	29,90	29,90
	A RIPORTARE							64'116,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'116,72
15 TOS22/ 1_02.A03.03 2.001	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione					21,00		
	SOMMANO m ²					21,00	14,16	297,36
16 TOS22/ 1_01.F05.00 5.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.					21,00		
	SOMMANO m					21,00	62,00	1'302,00
17 E026	Oneri di scarica per materiali edili derivanti dalle demolizioni					5,00		
	SOMMANO t					5,00	20,50	102,50
18 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Specializzato					25,00		
	SOMMANO ora					25,00	37,23	930,75
19 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.003	Operaio edile Qualificato					25,00		
	SOMMANO ora					25,00	34,59	864,75
20 TOS22/ 1_RU.M10.0 01.004	Operaio edile Comune					25,00		
	SOMMANO ora					25,00	31,20	780,00
	Oneri Sicurezza (SpCap 3)							
21 SIC03	Installazione del quadro elettrico di cantiere certificato. Quadro generale di distribuzione per cantiere termoplastico ainturto e autoestinguente. Centralino con portello a chiave per alloggio interruttori serie modulare, grado di protezione IP66, conforme CEI 17/13-4 per utenze fino a 18 Kw.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	266,70	266,70
22 TOS22/ 1_17.P07.00 4.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,84	113,68
23 TOS22/ 1_17.P07.00 3.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,56	105,56
24 TOS22/ 1_17.P07.00	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura							
	A RIPORTARE							68'880,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'880,02
3.002						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,99	31,99
25 TOS22/ 1_17.P07.00 3.003	Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,38	8,38
26 TOS22/ 1_17.N06.00 5.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	211,12	633,36
27 TOS22/ 1_17.N06.00 4.002	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... o montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	617,12	1'851,36
28 TOS22/ 1_17.N05.00 2.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.					24,00		
	SOMMANO ml					24,00	12,05	289,20
29 TOS22/ 1_17.N05.00 2.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.					24,00		
	SOMMANO ml					24,00	5,17	124,08
30 TOS22/ 1_17.N05.00 2.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica (par.ug.=24*3)	72,00				72,00		
	SOMMANO ml					72,00	1,10	79,20
31 TOS22/ 1_17.N05.00 3.060	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, ... misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.					35,00		
	SOMMANO m²					35,00	19,75	691,25
32 TOS22/ 1_17.N05.00 3.061	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, ... mpiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.					35,00		
	SOMMANO m²					35,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		72'588,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,00		72'588,84
	SOMMANO m²					35,00	8,47	296,45
33 TOS22/ 1_17.N05.00 3.062	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1 ... er perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. (par.ug.=35*3)	105,00				105,00		
	SOMMANO m²					105,00	1,61	169,05
34 TOS22/ 1_AT.N10.0 01.004	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.					1'147,00		
	SOMMANO m²					1'147,00	17,09	19'602,23
35 TOS22/ 1_AT.N10.0 01.005	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio					1'147,00		
	SOMMANO m²					1'147,00	7,32	8'396,04
36 TOS22/ 1_AT.N10.0 01.010	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. (par.ug.=1147*3)	3441,00				3'441,00		
	SOMMANO m²					3'441,00	3,03	10'426,23
37 TOS22/ 1_AT.N10.0 11.002	Fornitura ed installazione rete di protezione. schermatura 90 %					1'147,00		
	SOMMANO m²					1'147,00	2,46	2'821,62
38 TOS22/ 1_17.N07.00 2.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	29,00	174,00
	OG2 - Opere edili (SpCap 1)							
39	Arrotondamento					-1,00		
	SI DETRAGGONO					-1,00	21,46	-21,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							114'453,00
	TOTALE euro							114'453,00
	Data, 17/08/2022							
	Il Tecnico Ing. Francesca Macera							
	A RIPORTARE							

Firmato da:

FRANCESCO PROCOPIO

codice fiscale PRCFNC56D04C352C

num.serie: 4264644063804252784

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 16/02/2022 al 08/04/2024